


Heat Master - Brytare / Effektväljare

En praktisk och robust utanpåliggande brytare som är en kombinerad effektväljare och allpolig huvudbrytare. Heat Master reglerar utgångslasten i 3 steg, 0 - 1/3 - 2/3 - 1/1.

Brytaren är lämplig för Energostrip eller Energolnfa Industry värmarestrålare, med tre värmeelement.

Den kan även användas för alla typer av elektriska värme-produkter som innehåller tre separata värmeelement, 230V~. CE märkt.

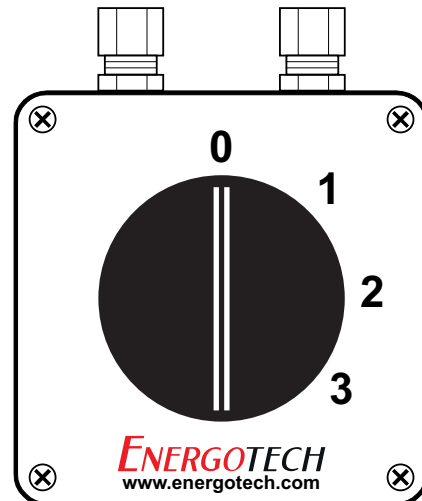


Manuel omkoppling med följande steg:

- 0 - Värmaren avstängd, alla faser inkl nolla spänningslösa
- 1 - Mittelementet inkopplat, ger 1/3 uteffekt
- 2 - Båda yttre elementen inkopplade, ger 2/3 uteffekt
- 3 - Alla tre element inkopplade, ger 1/1 uteffekt

Kopplingsschema

OBS! Brytaren och värmaren måste installeras med en 5-ledarkabel (tre faser, nolla och jord)

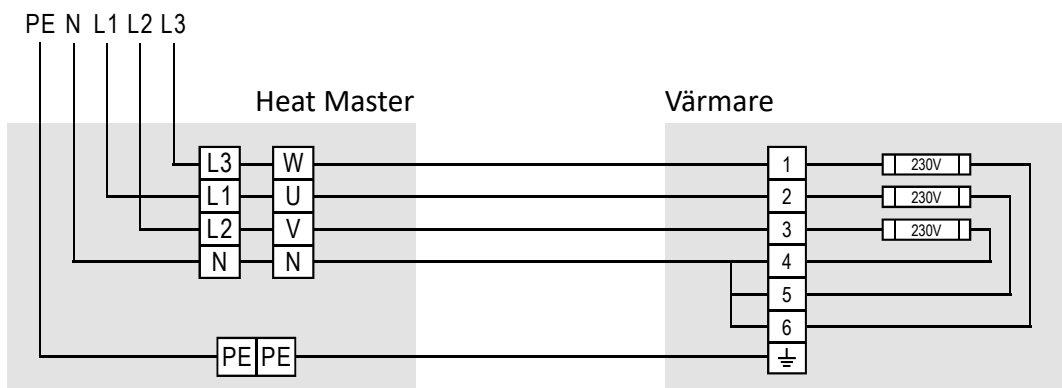

Viktigt! Koppla alltid värmarens mittelement till U (L1) på brytaren, annars kan värmaren bli deformerad under drift.

Teknisk specifikation

Spänningsmatning	400V 3N~ Y-koppling
Märkström	40A
Max spänning	400V (660V)
Omkoppling (effektsteg)	0 - 1/3 - 2/3 - 1/1
Kapslingsklass	IP65
Storlek (H x B x D)	115 x 115 x 115 mm
Produktstandard	IEC/EN 60947-3



WARNING - Viktiga säkerhetsinstruktioner

Koppla bort strömförsörjningen innan du utför någon installation eller underhållsarbete på denna brytare och tillhörande komponenter.

Elanslutning skall utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.



För långtidslast rekommenderar vi en maximal belastning om 18 kW